



Thônex (GE)



Maitre de l'ouvrage
Mairie de Thônex
Commune de Thônex
Chemin du Bois-des-Arts 58
1226 Thônex

Concepteur
François Fortuna
Architecte Communal

Architectes
Mentha & Rosset Architectes SA
Av. Ste-Clotilde 13
1205 Genève

Associé responsable
Olivier Favre

Cheffe de projet / DT
Charlotte GAUD

Ingénieur Civil
B. Ott & C. Uldry Sàrl
Av. Adrien-Jeandin 31
1226 Thônex

Ingénieur CVS
ENERGESTION SA
Ch. de la Gravière 2
1227 Carouge

Ingénieur E
ZANETTI Ingénieurs-Conseils
Ch. des Poteaux 10
1213 Petit-Lancy

Ingénieurs Amiante/PCB
LeBIRD Sàrl
Rue des Cèdres 14
1203 Genève

Conception 2015-2017

Réalisation 2018-2019


Commune de Thônex | Mairie

Située proche de l'église catholique ainsi que de l'école primaire du Bois-des-Arts, la mairie de Thônex est dans le centre historique de la commune. Se trouvent aussi à proximité ; le service du feu, la police municipale, le centre de voirie, la plateforme douanière de Thônex-Val-lard, autant d'éléments administratifs qui viennent confirmer la place centrale de la mairie à cet endroit (depuis 1878 !). Un nouveau bâtiment pour les services communaux va venir également s'inscrire dans le périmètre.


Désireux de redonner le corps et l'âme d'origine à ce bâtiment classé, le maître de l'ouvrage a énoncé le souhait de supprimer l'annexe adjacente à celui-ci. De ce fait, une réfection des façades, enveloppe et fenêtres a été effectuée.

Débouchage des ouvertures, aujourd'hui obstruées par l'annexe, nouveau crépis, nouveaux encadrements en molasse ainsi que nouvelles fenêtres en chêne (à l'ancienne avec petit-bois). Également au programme, la modernisation de l'intérieur; requalification des espaces ainsi que la réfection de tous les matériaux présents. Un assainissement global, un choix de matériaux restreint pour une lecture simple des espaces.


L'ensemble des sols existants, parquet, carrelage, moquette, etc. vont être remplacés par un sol carrelé dans les espaces de circulation et par du parquet dans les espaces de travail. Une attention toute particulière a été retenue pour les escaliers, la moquette a été enlevée de ceux-ci afin de restituer la pierre naturelle d'origine.

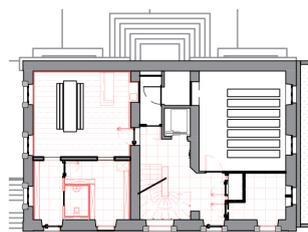


PLAN REZ INFERIEUR

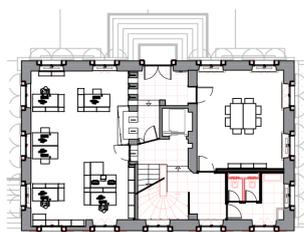


PLAN REZ SUPERIEUR

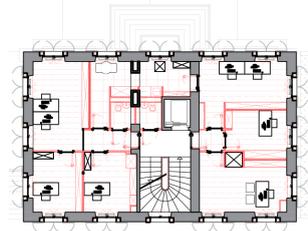

PLAN ETAGE 1

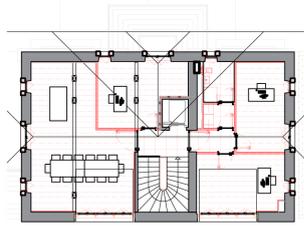

PLAN COMBLES

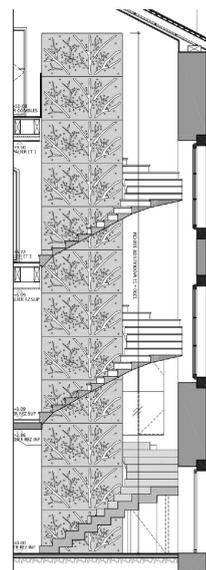

Caractéristiques
Surface brute plancher 450 m²

Coût global (HT)
CHF 2'600'000.-

Ouverture du chantier
Mai 2018

Durée des travaux
13 mois